Schwimmbadbau24

Möglichkeiten wie Ihr Schwimmbad zum Aktiv-Pool wird...

Pumpenstellung vertikal

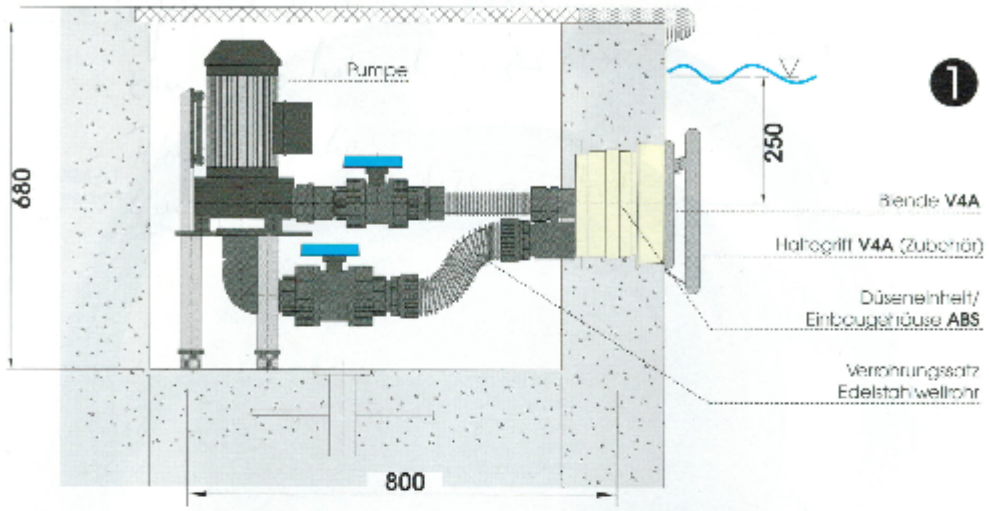

1

Pumpenstellung horizontal

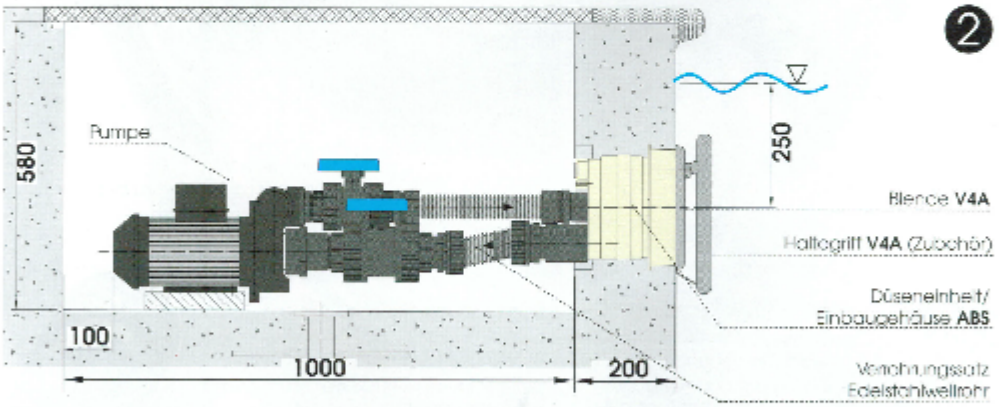

2

Pumpenstellung 90° abgewinkelt

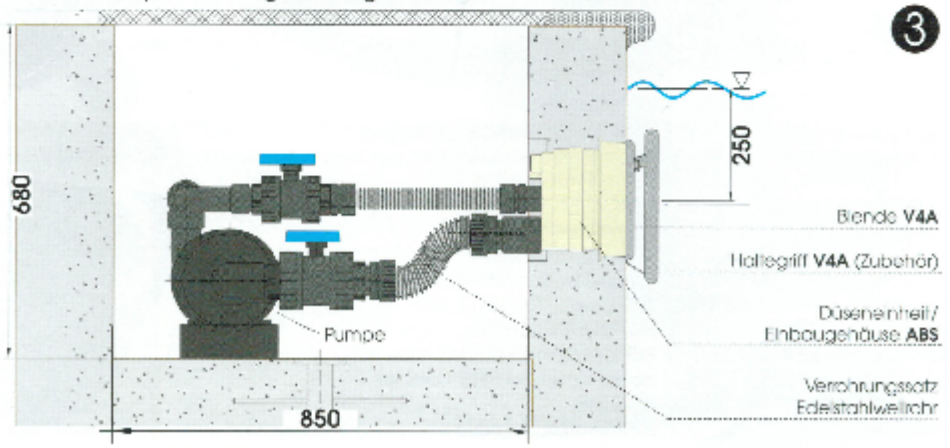

3

für vorgefertigte -/ Folienbecken Betonbecken, Polyesterbecken

- aus massiven hochwertigen **V4A Edelstahl**
- **Speziell entwickelte Hochleistungs LED`s** mit integrierten Optiken im Gehäuse der Lampe erzeugen **1,6 Millionen Farben** und ergeben eine einzigartige Ambiente-beleuchtung in Ihrem Pool
- **Jede** gewünschte **Farbe** ist einstellbar
- **Die Beleuchtung** kann mittels Funkfernbedienung manuell bedient werden und unabhängig von der Pumpe angesteuert werden
- Betätigung der Gegenstromanlage mit **nur einem Taster** am Düsenkopf
- **V4A** Haltegriffe, (Zubehör) gesondert zu bestellen
- **Die spezielle Konstruktion** des Düsenkopfes verhindert die Ansaugung von Körperteilen
- **Düsendurchmesser** 40mm, allseitig schwenkbar
- beruhigendes oder **sportliches Schwimmen gegen** bis zu 70.000 Liter Wasser

Hochleistungsanlage mit 50m³/h oder 70m³/h Pumpenleistung
Spannung 230V oder 400V
Leistungsaufnahme 2,0 kw oder 3,4 kw
Strömungsgeschwindigkeit von ca. 1,5m/s
Massagedruck ca. 1,7 bar

incl. Verrohrungssetz mit flexiblem V4A Wellrohr

incl. einstellbare Durchflussströmung und ON/OFF Schalter für Pumpe

incl. schwenkbare Einströmdüse

incl. Massageschlauch

incl. Pumpe mit max. Förderstrom 50m³/h oder 70m³/h

incl. Schaltkästen

incl. Touch Funkfernbedienung zur Einstellung der Lichtfarben/ Lichteffekte

Die Haltegriffe müssen gesondert bestellt werden

Das Glanzstück unter den Gegenstromanlagen mit einer einzigartigen Beleuchtung - **Alles in einem Element integriert**

Taste	Funktion	Beschreibung
Stop and Go	Anhalten und weiteres Abspielen	
Mode	Auswahl des Lichtprogramms	
Speed/ Brightness +	Erhöhung der Lichthelligkeit Erhöhung der Geschwindigkeit	bei statischen Lichtfarben bei Farbwechsel
Speed/ Brightness -	Reduzierung der Lichthelligkeit Reduzierung der Geschwindigkeit	bei statischen Lichtfarben bei Farbwechsel
Color Ring	Farb-Ring: zur Einstellung einer beliebigen Lichtfarbe	

Scheinwerfertyp	9 High Power Led RGB, 3W, fullcolor
Elektroanschluss	Anschluss nur an einem TÜV geprüften Sicherheitstransformator 12V DC nach DIN 0570/ EN 61 558
max. Leistungsaufnahme	23 W
Schutzklasse	III, Schutzkleinspannung
Schutzart	IP 68
max. Einbautiefe	2,0 m unter dem Wasserspiegel
max. zulässige Wassertemperatur	30°
Anschlussleitung	HO7RN-F 4 x 1,0 mm²
Leitungsausführung	festangeschlossen, druckwasserfest
Ansteuerung	per Funk mit einem Handsender
Funkfrequenz	433,9 MHz
Einsatzgebiet	zur Illumation der Aqua-Jetter Gegenstromanlage und zur dekorativen Beleuchtung

Schwimmbadbau24