



Schwimmbadbau24 | Theodor-Heuss-Straße 9 | 72813 St.Johann-Würtingen

Schwimmbadbau24 GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9

72813 St.Johann-Würtingen

Schwimmbadbau24 GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9

72813 St.Johann-Würtingen

Tel.: +49 (0) 7122 8269690

Fax: +49 (0) 7122 8296766

Email info@schwimmbadbau24.de

Web: www.schwimmbadbau24.de

11.09.2019

Betreff. Checkliste Holzbadewanne Kundenangaben

Anrede: _____
Vor- & Zuname: _____
Straße & Hausnummer: _____
PLZ & Ort: _____
Land: _____
Telefonnummer: _____
Email: _____

1. Holzbadewanne Größe: _____ x cm

2. Holzart: Kambala
Lärche:

3. Oberflächenbehandlung: Hygieneversiegelung transparent:
Hartwachsöl (ohne Mehrpreis):

4. Außenhöhe der Wanne: 60cm (innen 42,5cm)
70cm (innen 52,5cm)

5. Wannenranderhöhung an Kopfende und/oder Fußende 10cm höher?
Kopfende
Fußende
Kopf und Fußende

6. Unterer Wannenrand mit Konturausschnitt an den Längsseiten: _____

Gerichtsstand Reutlingen
Steuernr. 89078/45306
Handelsregister
AG Stuttgart HRB 742007
Inh. Robin Burfeind
Ust.-Id. DE 284031899

Volksbank Metzingen Bad Urach
BLZ: 640 912 00
Konto: 230675000
IBAN: DE91 6409 1200 0230 6750 00
Swift-Bic: GENODES1MTZ

Fachbetrieb für
Schwimmbadbau
Saunabau
Dampfbad
Infrarot



- Ohne (Standard)
- Längsseite links
- Längsseite rechts
- Längsseiten links und rechts

7. Unterer Wannrand Konturausschnitt an Kopf-/Fußende

- Ohne (Standard)
- Kopfende
- Fußende
- Kopf- und Fußende

8. Rückenlehne

- Ohne (Standard)
- Fest eingebaut
- Demontierbar

8. Bandstahlreifen

- Feuerverzinkt (Standard)
- Edelstahlreifen
- Antik

9. Fußstütze

- Ohne (Standard)
- Demontierbar mit Saugnäpfen

10. Überlauf:

(falls keine Überlaufsicherung oder Standrohrventil als weitere Ausstattung bestellt werden, sollte der Raum unbedingt einen Bodenablauf haben)

Anstelle des Ablauf mit neuem Druckkopf-Ventil "up&down": einmal drücken= zu, noch mal drücken= auf kann ein Ventil mit Standrohr als Überlaufsicherung eingebaut werden. Bei der Standardausführung (ohne Standrohr) sollte ein außen liegender Wasserüberlauf in die Wannwand eingebaut werden, den wir mit einem im Aufpreis einbegriffenen Geruchverschluss unter dem Ablauf verbinden. Aus optischen Gründen sollte die PVC-Oberlaufverrohrung unter einer Wandanschlussverkleidung verlegt werden.

Die verchromte Variante ist die elegante Lösung für freistehende Badewannen

- Nein(Standard)
- Verchromtes Messingstandrohr
- Außen liegend PVC incl. Siphon
- Außen liegend Chrom incl. Siphon

11. Wandanschlussverkleidung:

(bitte Skizze mit Maßen anfertigen!)

- Nein (Standard)
- Nische
- Ecke links oder rechts
- Kopfende
- Fußende


Preise gelten ausgenommen runde Badewannen, Durchmesser 112 +153cm. Preis auf Anfrage.

Gerichtsstand Reutlingen
 Steuernr. 89078/45306
 Handelsregister
 AG Stuttgart HRB 742007
 Inh. Robin Burfeind
 Ust.-Id. DE 284031899

Volksbank Metzingen Bad Urach
 BLZ: 640 912 00
 Konto: 230675000
 IBAN: DE91 6409 1200 0230 6750 00
 Swift-Bic: GENODES1MTZ

Fachbetrieb für
 Schwimmbadbau
 Saunabau
 Dampfbad
 Infrarot

Beispiel:

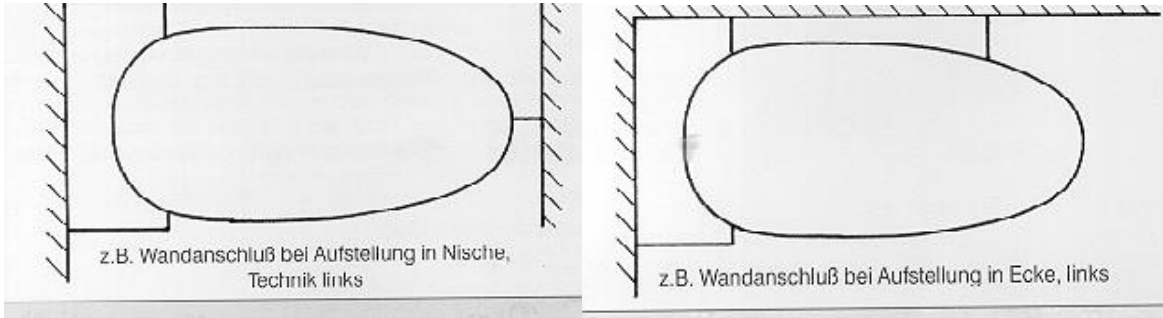

12. Skizze

für Position des Wasserablaufes (**bitte mit Punkt kennzeichnen**) und die Position der Reifenspannschlösser (**bitte mit Kreuz kennzeichnen**).

Beispiel:

Eigene Skizze:



Wichtig Badewannen werden extra und individuell für Sie gebaut und sind daher immer Sonderanfertigungen mit entsprechend langer Lieferzeit. Sie sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.