


KOMMISSION: _____
FACHHÄNDLER: _____
DATUM: _____

AQUARIUS 850

Länge: 8,50m Breite: 3,75m Tiefe: 1,50m

☐ Protectorline ☐ Ceramicline

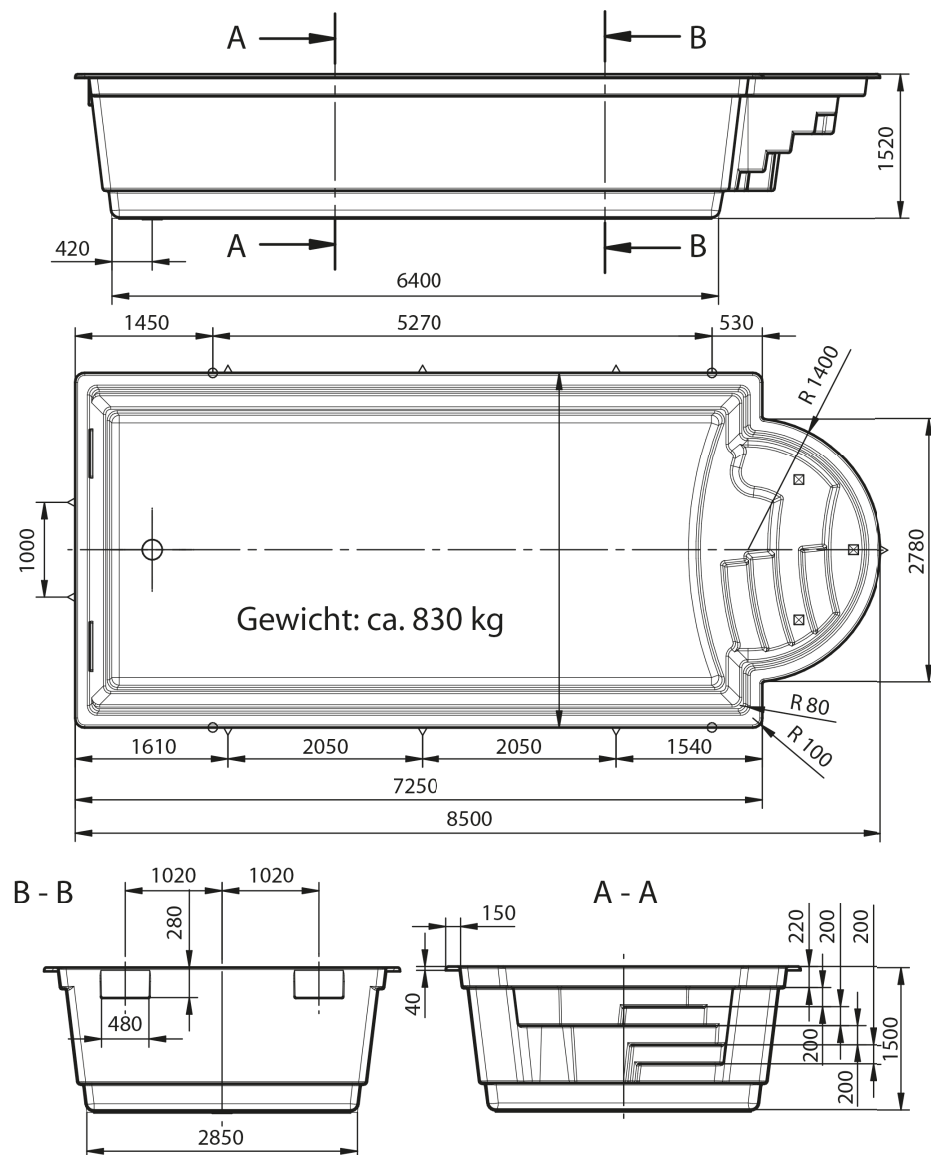

Bitte Position der Scheinwerfer und Einlaufdüsen einzeichnen.

- ☐ Hebeösen
☒ Treppenstützen
☐ Seitenstützen

Zeichnung ohne Maßstab.

Gewicht des Beckens: ca. 880 kg
Volumen: ca. 29,2 m³ bei 135 cm Wasserstand
inkl. 3 Treppenstützen

Einbau laut Einbauanleitung (Stand 10/20)

FARBE:

- ☐ Azurblau
☐ Zirkon beige
☐ Grafit grau
☐ Diamantweiß
☐ 3D-Saphir blau
☐ 3D-Antimon grau (hell)
☐ 3D-Onyx grau (mittel)
☐ 3D-Obsidian grau (dunkel)
☐ 3D-Marmor weiß

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☐ Mit Mulde Bodenablauf
☐ high-water-level HWL
☐ Verstärkung+Versteifung für Einbau ohne Beton
☐ Seitenstützen, Anzahl: _____
☐ Beckenspreizer, Anzahl: _____
☐ Isolation Seitenwände

AUSSCHNITTE:

ABS

- ☐ Einlaufdüsen 00334VV99
☐ Skimmer 11311
☐ Skimmer HWL Mirror HWL
☐ UWS* LumiPlus 17805
☐ Bodenabl. 240** 56380
☐ Ausschnitt(e) GSA, Modell: _____

Edelstahl

- ☐ Einlaufdüsen 39024013
☐ Skimmer B450 95005891
☐ UWS* Par 39030354
☐ UWS* EVA 6 39030363
☐ Bodenabl. 190** 39030363
☐ Ausschnitt(e) GSA, Modell: _____

Sonderausschnitte:

Bitte Flansche zur Vermaßung zuschicken.

☐ Typ/Modell: _____

☐ Typ/Modell: _____

Optionales Zubehör EINBAUTEILE SET C

- ☐ ABS ☐ Edelstahl
☐ Montage Einbauteile incl. Verrohrung
Verrohrung ☐ links o. ☐ rechts vom Becken

TECHNIK

- ☐ Filteranlage nova 600/15
☐ Filteranlage Dresden 600
☐ Frequenz gesteuerte Pumpe

- ☐ **Anfrage** mit der Bitte um Angebotserstellung
☐ Verbindlicher **Auftrag**

Ort / Datum / Unterschrift / Stempel

Raum für Hinweise: