

Typengeprüft nach Norm  
NF P 90-308  
(geprüft vom Laboratoire  
National d'Essais)

Schwimmbadbau24



# ROLLADENABDECKUNGEN WALU ROLL



## Sicherheit, Ästhetik und Komfort

Sicherheitsabdeckung für  
Schwimmbäder zum Schutz  
von Kindern unter 5 Jahren

Unterlage sorgfältig lesen und  
zum Nachsehen aufbewahren



WALTER

## WALU ROLL: Ein sicheres Konzept

Die Betätigung des Rollmechanismus kann abgeschlossen werden, damit der Pool zwischen den einzelnen Badezeiten geschlossen bleibt.

## WALU ROLL: Höchster Gebrauchskomfort per Automatik

Poolabdeckungen sind sicher gut, aber bei müheloser Betätigung sind sie noch besser. Mit **WALU ROLL**, braucht man lediglich die Hochschiebesicherung zu entfernen, den Schlüssel für die Rollladenbetätigung umzudrehen, und der Pool öffnet sich automatisch. Der Endlagenschalter am Getriebe erkennt die richtige Rollladenstellung. In nur 3 Minuten ist die Rollabdeckung geöffnet oder wieder geschlossen. Sicherheit, Komfort und Spaß haben Vorrang!

## WALU ROLL: Einsparungen in jeder Hinsicht

Mit **WALU ROLL** wird die Verdunstung eingeschränkt und die Wärme im Wasser konserviert. Auf diese Weise können Sie den Pool länger benutzen und Heizkosten sparen.

Mit **WALU ROLL** wird die Algen- und Schmutzansammlung gebremst: Sie sparen Wasserbehandlungsmittel und senken die Betriebskosten für den Pool. Wenn es sich um einen Innenpool handelt, wird mit der Abdeckung verhindert, dass sich Kondenswasser an der Umgebung niederschlägt und die Betriebsdauer der Entfeuchtungsanlage wird reduziert.

## WALU ROLL: Zuverlässig und Robust für alle Einsatzfälle

**WALU ROLL** bietet alle Voraussetzungen für Langlebigkeit. Die edlen Materialien: Edelstahl, PVC und Aluminium, sind korrosionsfest und alterungsbeständig (wetterfest und UV-resistent etc.) und erfordern nur ein Minimum an Pflege. Die Abdeckung bleibt auf Dauer äußerst zuverlässig und schwimmfähig. Der Motor ist geschützt und arbeitet zur Sicherheit mit Niederspannung (12 oder 24 Volt).

## WALU ROLL: Eine anspruchsvolle Ästhetik

Mit **WALU ROLL** bleibt das Wasser bemerkenswert klar und lädt zum Baden ein. **WALU ROLL** passt sich perfekt in die Poolumgebung ein und wird auf das Becken (inklusive Treppe) maßgeschneidert.

# WALU ROLL

## Oberflur Rollladenabdeckungen

### > Modell „JUNIOR“



Beckengröße:  
Von 6 x 3 m mini  
bis 14 x 6 m maxi

#### Vorteile:

- Elegant und einfach.
- Leichte Anpassung an vorhandene Becken oder Pool-Neuanlagen.
- 2 weißlackierte Aluminiumständer.
- 24 Volt Rohrmotor 120 Nm mit integrierter Endlagenabschaltung.
- 3-Positionen-Schlüsselschalter auf dem Ständer mit Zwangshaltung.

### > Modell „BANC“



Beckengröße:  
Von 6 x 3 m mini  
bis 16 x 7 m maxi

#### Vorteile:

- Anspruchsvolle Eleganz.
- Alu-Bankgerüst weiß- oder sandlackiert.
- Verkleidung wahlweise mit Lamellen aus PVC (weiß oder sand) oder aus exotischem Holz.
- Qualität ohne Kompromisse.
- 24 Volt Rohrmotor 120 Nm oder 200Nm mit integrierter Endlagenabschaltung.
- Der Verkleidungsdeckel ist abnehmbar und erleichtert somit die Installation und die Reinigung der Lamellen.



**Typengeprüft nach Norm  
NF P 90-308**  
(geprüft vom Laboratoire  
National d'Essais)

### > Modell „JUNIOR SOLAR“



Beckengröße:  
Von 6 x 3 m mini  
bis 14 x 6 m maxi

Keine  
Stromversorgung nötig  
=  
EINFACHE INSTALLATION

#### Vorteile:

- Anspruchsvolle Eleganz , einfache Installation.
- Leichte Anpassung an vorhandene Becken oder Pool-Neuanlagen.
- 2 weißlackierte Aluminiumständer.
- Keine Stromleitungen.
- 2 verstellbare Photovoltaikpaneele mit hohem Wirkungsgrad.
- 2 Batterien.
- Akkukapazität bis zu 20 Betätigungszyklen
- 24 Volt Rohrmotor 120 Nm mit integrierter Endlagenabschaltung.

### > Die Lamellen: Breite = 75 mm, Dicke = 14 mm

- Verschweißte Endkappen an jeder Lamelle mit austauschbare Flügeln oder Bürstenendkappen.
- Die Bürstenendkappen begrenzen den Übergang von Verunreinigungen aus dem Einzugsgebiet und füllen Ungenauigkeiten (Toleranz zwischen der Wand und dem Rollladen). Diese patentierte Lösung ermöglicht die Reinigung der Wasserlinie bei der Öffnung und Schließung der Rollladenabdeckung.

#### Lamellen mit Flügeln

#### Lamellen mit Bürstenend- kappen



Weiß Opak



Weiß Opak



Blau Opak



Blau Opak



Sand Opak




Sand Opak



Grau Opak



Grau Opak



Solar  
(lichtdurchlässig &  
Unterseite Schwarz)\*



Solar  
(lichtdurchlässig &  
Unterseite Schwarz)\*

\* AUSSER JUNIOR

### > Modell „BANC SOLAR“



Beckengröße:  
Von 6 x 3 m mini  
bis 14 x 6 m maxi

Keine  
Stromversorgung nötig  
=  
EINFACHE INSTALLATION

#### Vorteile:

- Anspruchsvolle Eleganz , einfache Installation.
- Qualität ohne Kompromisse.
- Leichte Anpassung an vorhandene Becken oder Pool-Neuanlagen.
- Alu-Bankgerüst weiß- oder sandlackiert, Verkleidung wahlweise mit Lamellen aus PVC (weiß oder sand) oder aus exotischem Holz.
- Keine Stromleitungen.
- 2 festmontierte Photovoltaikpaneele mit hohem Wirkungsgrad.
- 2 Batterien.
- Akkukapazität bis zu 20 Betätigungszyklen.
- 24 Volt Rohrmotor 120 Nm mit integrierter Endlagenabschaltung.
- **Der Verkleidungsdeckel ist abnehmbar und erleichtert somit die Installation und die Reinigung der Lamellen.**

# WALU ROLL

## Vollautomatische Unterflurrollladen

Typengeprüft nach Norm  
NF P 90-308  
(geprüft vom Laboratoire  
National d'Essais)

### > Modell mit Rohrmotor



Polyester Flanschen

### > Modell mit Rohrmotor und Solar Energie



180°

#### Beckengröße:

Von 6 x 3 m mini  
bis 19 x 8 m maxi

#### Vorteile:

- Perfekte Integration und Anspruchsvolle Ästhetik.
- Einfache und leichte Anpassung an vorhandene Becken oder Pool-Neuanlagen.
- 2 Polyester Flanschen (Korrosionsfrei) mit Wand oder Mauerausgleich Befestigung.
- 24 Volt Rohrmotor 120 Nm / 200 Nm (Je nach Größe des Schwimmbeckens) mit integrierter Endlagenabschaltung.
- Optionen:  
Gitterrost (PVC, Aluminium oder IPE Holz)  
Sturzbalken mit Schutzhülle (Korrosionsfrei) 130 x 90 mm  
Trennwand.

#### Beckengröße:

Von 6 x 3 m mini  
bis 15 x 6 m maxi

Keine  
Stromversorgung nötig  
=  
EINFACHE INSTALLATION

#### Vorteile:

- Perfekte Integration und Anspruchsvolle Ästhetik.
- Einfache und leichte Anpassung an vorhandene Becken oder Pool-Neuanlagen.
- 2 Polyester Flanschen (Korrosionsfrei) mit Wand oder Mauerausgleich Befestigung.
- Keine Stromleitungen.
- 2 verstellbare Photovoltaikpaneele mit hohem Wirkungsgrad.
- 2 Batterien
- Akkukapazität bis zu 20 Betätigungszyklen.
- 24 Volt Rohrmotor 120 Nm / 200 Nm (Je nach Größe des Schwimmbeckens) mit integrierter Endlagenabschaltung.
- Optionen:  
Gitterrost (PVC, Aluminium oder IPE Holz)  
Sturzbalken mit Schutzhülle (Korrosionsfrei) 130 x 90 mm  
Trennwand.

### > Modell mit Wanddurchführung



Sicherheitsabdeckung für Schwimmbäder zum  
Schutz von Kindern unter 5 Jahren.


#### Beckengröße:

Von 6 x 3 m mini  
bis 19 x 8 m maxi

#### Vorteile:

- Perfekte Integration und Anspruchsvolle Ästhetik.
- Einfache und leichte Anpassung an vorhandene Becken oder Pool-Neuanlagen.
- Unterflurausführung - Motor in trockenem Schacht.
- 24 Volt Rohrmotor 420 Nm oder 615 Nm (Je nach Größe des Schwimmbeckens) mit integrierter Endlagenabschaltung.
- Optionen:  
Gitterrost (PVC, Aluminium oder IPE Holz)  
Sturzbalken mit Schutzhülle (Korrosionsfrei) 130 x 90 mm  
Trennwand.

#### Vertriebspartner:

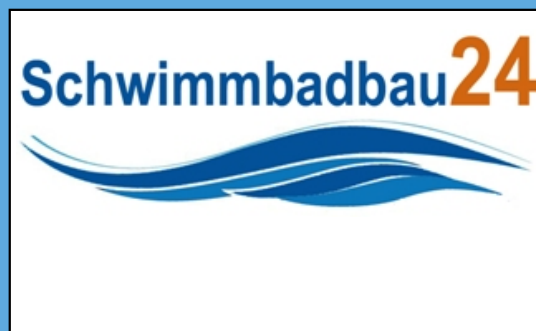

#### Warnhinweis:

Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand und individuelles Verantwortungsbewusstsein. Sie hat auch nicht zum Ziel, die Aufsichtspflicht von Eltern und/oder verantwortlichen Erwachsenen zu ersetzen, die in Bezug auf den Schutz von Kleinkindern ein wesentlicher Faktor ist.

WALTER S.A.S.  
BP 58  
67172 BRUMATH Cedex - Frankreich  
[www.walter.fr](http://www.walter.fr)

