



Arbeitsvorbereitung P25024918

23.11.2025

Produktwahl:

Bauart:	Oberflur
Oberflur Stütze:	Oberflurstütze Nova Top Solar Plus
Farbe Oberflur Stütze:	Weiß
Polywood Farbe:	Polywood-Eiche
Oberflur Vormontage:	Ja
Einbau Montagefomr:	Nicht zutreffend
Farbe Lamellen:	PC Quadro - Titanium Edition
Lamellentyp:	Breit 60mm
Typekappe:	Geschweißte Endkappe
Lieferumfang:	Komplett
Nach Norm NF:	Nein
Überlaufbecken:	Nein
Schwimmbecken Typ:	Beton folien
Steuerkasten:	Default
Durchführung geliefert:	Nein
Antrieb/Motor:	T&A -Rohrmotor
Motorinstallation:	Nicht zutreffend
Wandstärke:	0
Betrieb:	Keine
Fernbedienung (Stück):	0
Relaiskarte (Stück):	0
CoverU:	Nein

Treppe:	Keine
Länge T1:	0
Links T2:	0
Breite T3:	0
Rechts T4:	0
Radius T5:	0

Poolabmessungen (in mm):

Poollänge L1:	7500		
Poollänge inkl. Nische L2:	7500		
Nischenbreite B1:	3700		
Poolbreite B2:	3500		
Lamellenreserve L3:	0		
Tiefe / Höhe Welle:	500		
R1:	0	R5:	0
R2:	0	R6:	0
R3:	0	R7:	0
R4:	0	R8:	0

Berechnete Werte (in mm):

Lamellenbreite inklusive Endkap	3470
Gesamtlänge:	7500
Wellendurchmesser:	181
Rolladendurchmesser:	469
Motorotyp:	Rohrmotor 24Vdc-140Nm-Weiß

Anzahl der Skimmerlamellen:	0
Länge 1:	0
Länge 2:	0
Länge 3:	0
Länge 4:	0

TECHNICS & APPLICATIONS BV

Klaus-Michael Kuehnelaan 9
2440 Geel - Belgium
+32 14 23 74 95 - sales@aquatop.be
VAT BE 0456 610 573

www.t-and-a.be

ING Bank
IBAN: BE66 3200 0381 9143
BIC: BBRUBEBB

Belfius Bank
IBAN: BE36 0689 4093 4581
BIC: GKCCBEBB

Member of  Group

**Oberfläche (in mm):**

Holzrost auf maß: Kein

Holzrost Länge: 0

Holzrost Breite: 0

Bügel mit Führungsrollen: 0
Länge der Bügel: 950

Trägerbalken A: Keine

Anzahl: 0

Trägerbalken B: Keine

Anzahl: 0

Schiene mit Führungsrollen: 0
Länge: 930Trennwand: Keine
Edelstahlrahmen: Keine

Länge Trennwand: 0

Höhe Trennwand: 0

Breite Trennwand: 0

RAL Farbe: 0

Unterwasserbank: Kein
Edelstahlrahmen: Keine

Länge Unterwasserbank: 0

RAL Farbe: 0

Unterwasserpanel Massgefertigt: Kein

Horizontale Platten:

Breite der Platten: 0

Länge der Platten: 0

Anzahl: 0

RAL Farbe:

Vertikale Platten:

Höhe der Platten: 0

Länge der Platten: 0

Anzahl: 0

RAL Farbe:

PVC Platte 1x1m: 0

TECHNICS & APPLICATIONS BVKlaus-Michael Kuehnelaan 9
2440 Geel - Belgium
+32 14 23 74 95 - sales@aquatop.be
VAT BE 0456 610 573www.t-and-a.beING Bank
IBAN: BE66 3200 0381 9143
BIC: BBRUBEBBBelfius Bank
IBAN: BE36 0689 4093 4581
BIC: GKCCBEBBMember of **T&A** Group

A12 – Bauvorbereitungen Nova Top Light solar & Nova Top + solar



Allgemein:


- Niveauregelung bei einer automatischen Lamellenabdeckung ist empfehlenswert.
- Installieren Sie keine Hindernisse in die Wände die die Abdeckung hindern können. Z.B.: hervorstehende Skimmerblende, Strichleiter, usw.
- Die Stützen sollen auf einen flachen Untergrund aus Beton befestigt werden.
- In Höhe der Stützen fahren die Lamellen hinauf und hinunter. Hier sollen die Randsteine nicht hinausragen über die Beckenwand. Falls nötig schleifen Sie hier den Randstein teilweise weg.
- Die Lamellen einer Römertreppe oder einer Sonderform können nicht immer ganz aufgewickelt werden.
- **Stellen Sie die Solarmodule so optimal wie möglich auf. Auch im Standby-Modus verbraucht das System Energie.**
- **Es ist verboten, auf den Solarmodulen zu stehen oder zu sitzen**

Produktbeschreibung:

- Die Abdeckung hat Stützen aus Aluminium (pulverbeschichtet in weiß oder anthrazitgrau) und eine Wickelwelle aus anodisiertem Aluminium.
- Antrieb der Abdeckung ist ein Rohrmotor mit mechanischen Endschaltern.
- Nova Top Light solar & Nova Top + solar haben 4 Solarzellenplatten und 2x12V Batterien.
- Bedienung über Schlüsselschalter und/oder Funkfernbedienung.
- Max. Poolbreite 5m – Max. Rolladenlänge 13m
- Bis 8m Rolladenlänge: Medium – Ab 8m: Large
- LED nicht verfügbar bei Solarversion

Maßangaben:

Medium: (Bis 8m)

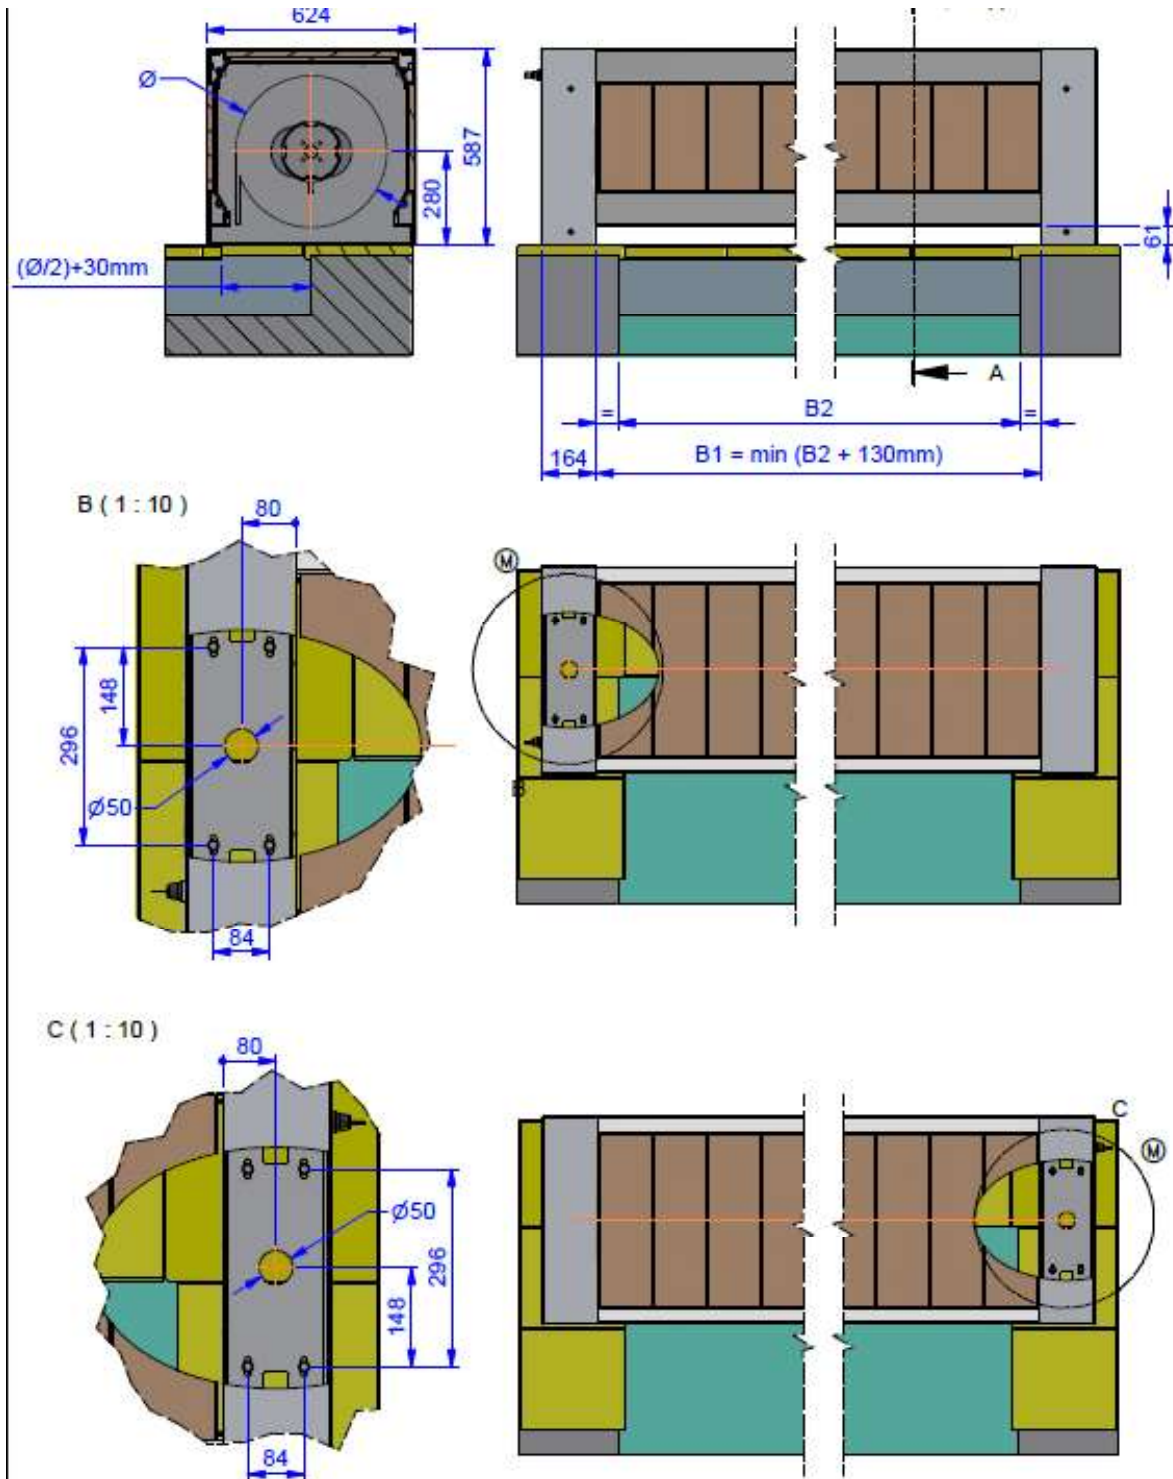

Large (Ab 8m)

