



- Weiß = n 3
- Grün = n 2
- Braun = n 1
- Rot = Stop
- Schwarz = GND/common

Konduktivitätssonde

- 1 gelb
- 2 durchsichtig

Abdeckung 1 und 5

Chlorsondendetektor FL2 (rotameter)

- 3 schwarz
- 5 braun
- 6 blau

Flusswächter FL1

- 2 und 5

Säurebehälter Füllstandsanzeige TANK

- 4 und 5


Temperatursonde

- 1 rot
- 2 gelb
- 3 schwarz

Ionisierung (je nach Modell)

- 7 und 8

Verbinden Sie alle Sensoren mit grosser Sorgfalt, ein falscher Anschluss kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen.

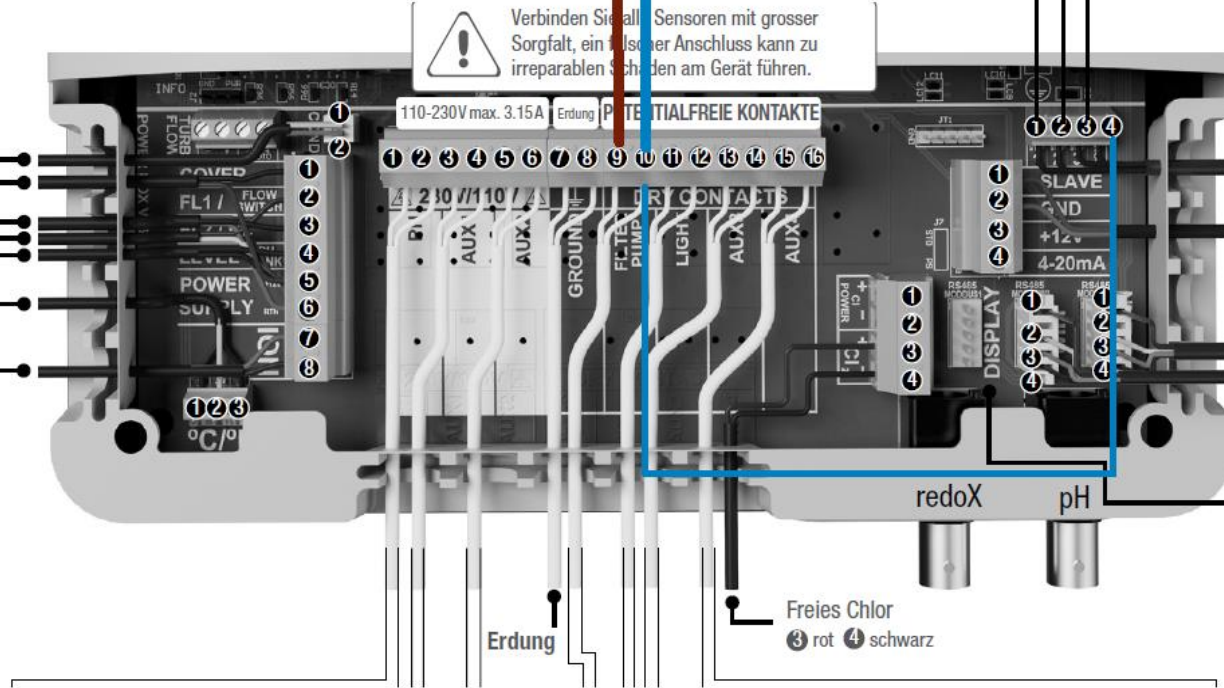

Frequenzgesteuerte Pumpe

- 1 Langsam
- 2 Mittel
- 3 Schnell
- 4 Neutral

Gerätekontrolle SKLAVE

- 1 braun
- 2 blau

Verbindung Display\*

Verbindung WIFI Modul

- 1 rot
- 2 gelb
- 3 grün
- 4 schwarz

\*Für den Anschluss eines 2 Displays am Gerät, dürfen Sie nicht diesen Kanal benutzen. Verwenden Sie hierfür den Kanal "EXTERN".

Freies Chlor

- 3 rot
- 4 schwarz