

 **SOLZMAX**

Betriebsanleitung

Fragen zur  
Installation?

+43 (0) 660 6860 599

WIR HELFEN IHNEN  
GERNE WEITER.



# INDEX

Vorwort	2
1. Technische Daten	3
2. Lieferumfang	3
3. Montage / Installation	3
4. Inbetriebnahme	7
5. Nach der Anwendung	9
6. Salzsolelösung	10
7. Reinigung und Wartung	10
8. Fehlerbehebung	10
9. Reparatur/Gewährleistung	11
10. Verbinden Sie den SalzMax mit dem Tolo Dampfgenerator	11
11. Kontakt/Support	11

## VORWORT

Erweitern Sie die Wirkung Ihrer Wellnessoase mit dem neuen Ultraschall-Sole-Vernebelungsgerät „SalzMax“.

Das Solewasser (Solelösung) wird mittels Ultraschallvernebler mikroskopisch klein vernebelt. Der Solenebel wirkt beruhigend bei Atemwegsentzündungen und die Durchblutung der

Bronchien wird gefördert. Sehr empfehlenswert bei chronischen und Erkrankungen der Atem- sowie Luftwege (Asthma, Bronchitis) und auch bei Nebenhöhlen- oder Ohrenerkrankungen.


**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem SalzMax!**

## 1. TECHNISCHE DATEN

- Spannung/Leistung: 230V/ 50 Watt (Länge Stromkabel: 250 cm)
- Maße SalzMax: ca. 240 mm x 135 mm x 230 mm, Gewicht ca. 1,4 kg
- Soleleitung: Länge 2x ca. 500 mm, Innen 22 mm (flexibel, PVC Schlauch)
- Ultraschallvernebler Leistung: bis ca. 500 ml/h, 50 W
- Soleleistung regulierbar für Dampfbad/Saunaraumvolumen bis 15 m<sup>3</sup>
- Partikelgröße frei wählbar: 1-5 µm

## 2. LIEFERUMFANG

- ✓ Solegenerator
- ✓ 2x Soleleitung
- ✓ 2x Verbindungsmuffe
- ✓ 2x Soleleitung
- ✓ Handbuch

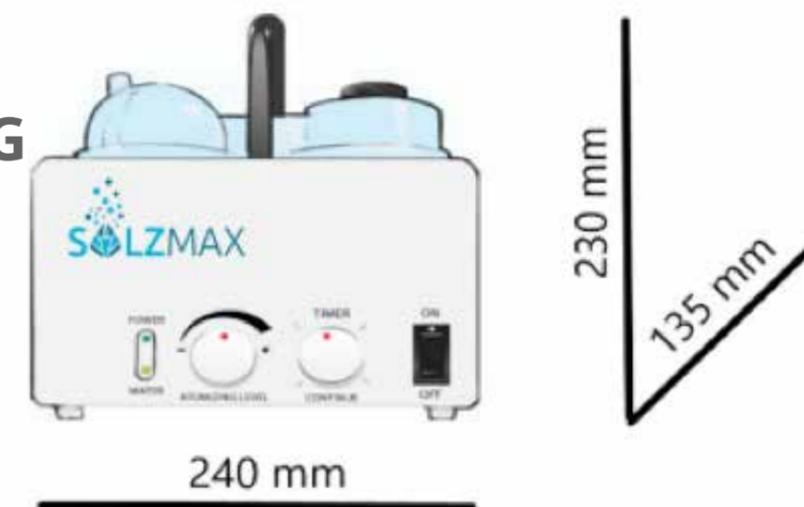


## 3. MONTAGE/INSTALLATION:

Der Solegenerator wird waagrecht, trocken sowie frostsicher platziert. Idealerweise möglichst nahe an der zu vernebelnden Fläche. Soleleitungslänge bis maximal 400 cm Länge möglich.


Die Wanddurchführung (optional erhältlich) wird der Wandstärke angepasst. Die Soleleitung wird an der Außenseite der Wanddurchführung und die Soleauslassdüse an der Innenseite der Wanddurchführung im Dampfbad/Sauna befestigt. Damit sich kein „Wassersack“ in der Soleleitung bilden kann, wird die Soleleitung mit einer leichten Neigung oder vertikal verlegt. Leichtes Gefälle Richtung Auslass oder zum Vernebler. Die Soleauslassdüse sollte möglichst im oberen Bereich (min. auf 1.8 m Höhe) der Kabine platziert werden (Decke/Wand). Idealerweise über dem Sitzbereich.

**INFO:** Duscharmaturen oder Saunaholz werden von der Salzsolelösung nicht angegriffen oder beschädigt!

## Dampfbad/Dampfdusche

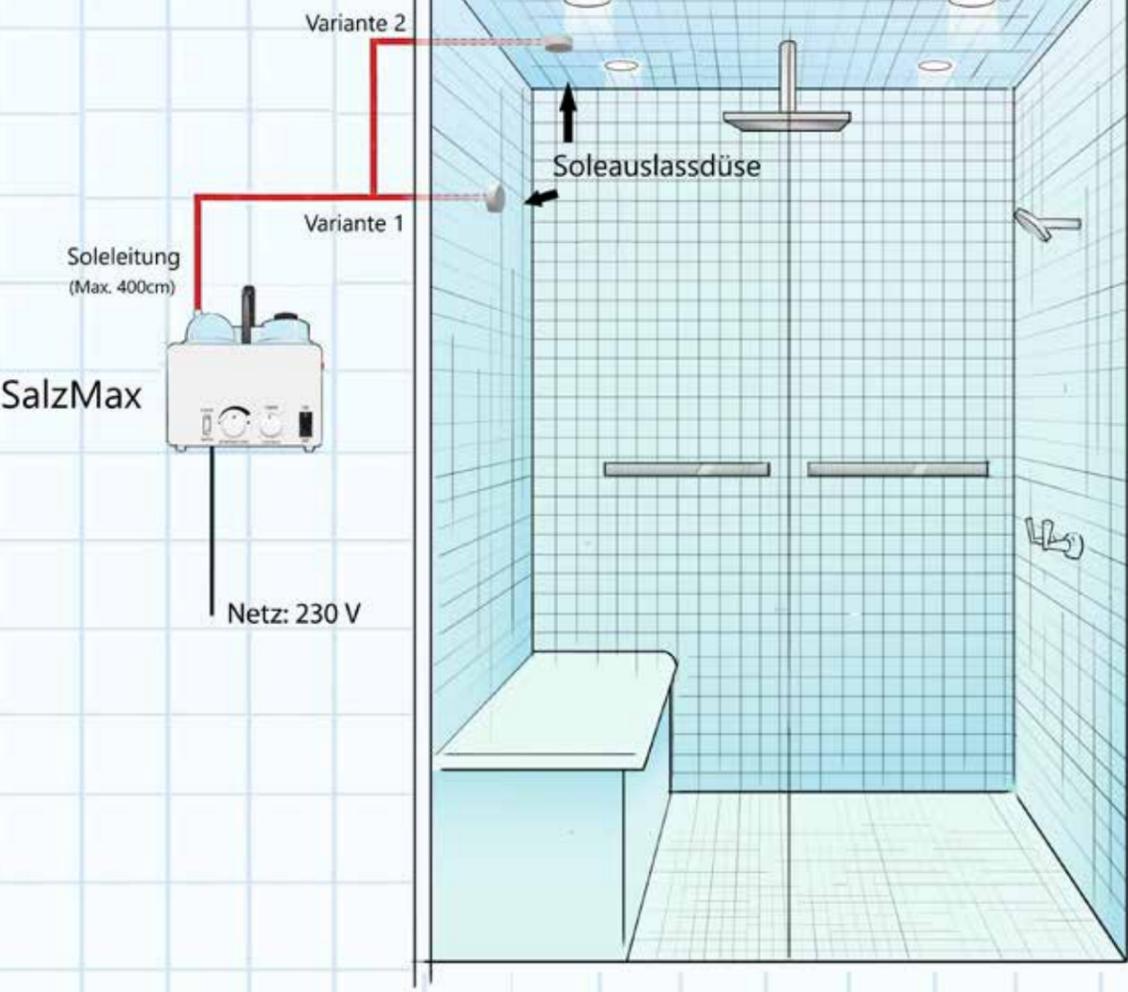


## Sauna/Infrarotkabine

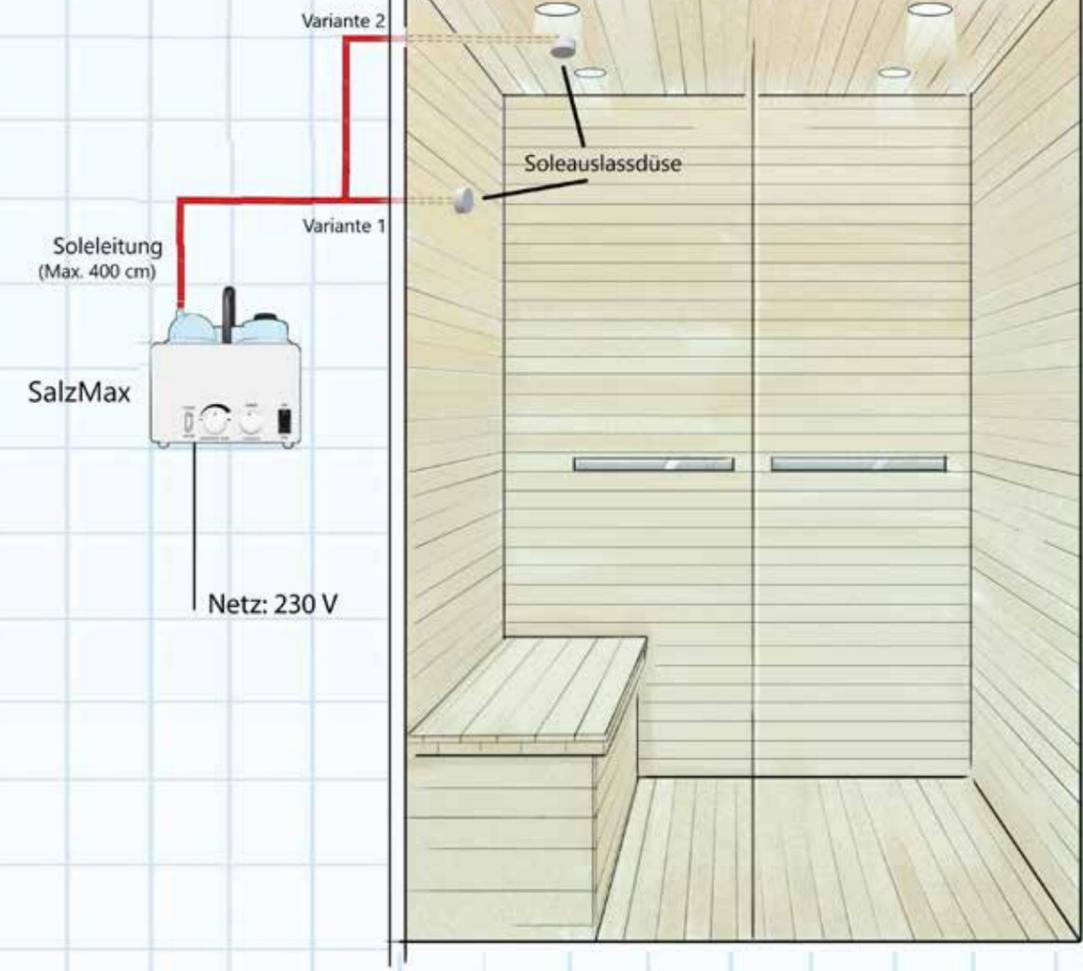

## WANDDURCHFÜHRUNG MIT SOLEAUSLASSDÜSE: (OPTIONAL ERHÄLTlich)

Der in der Kabine entstandene Hohlraum zwischen Bohrung und Rohrdurchführung wird mit Dampfbad/Saunasilikon OttoSeal S73 abgedichtet.

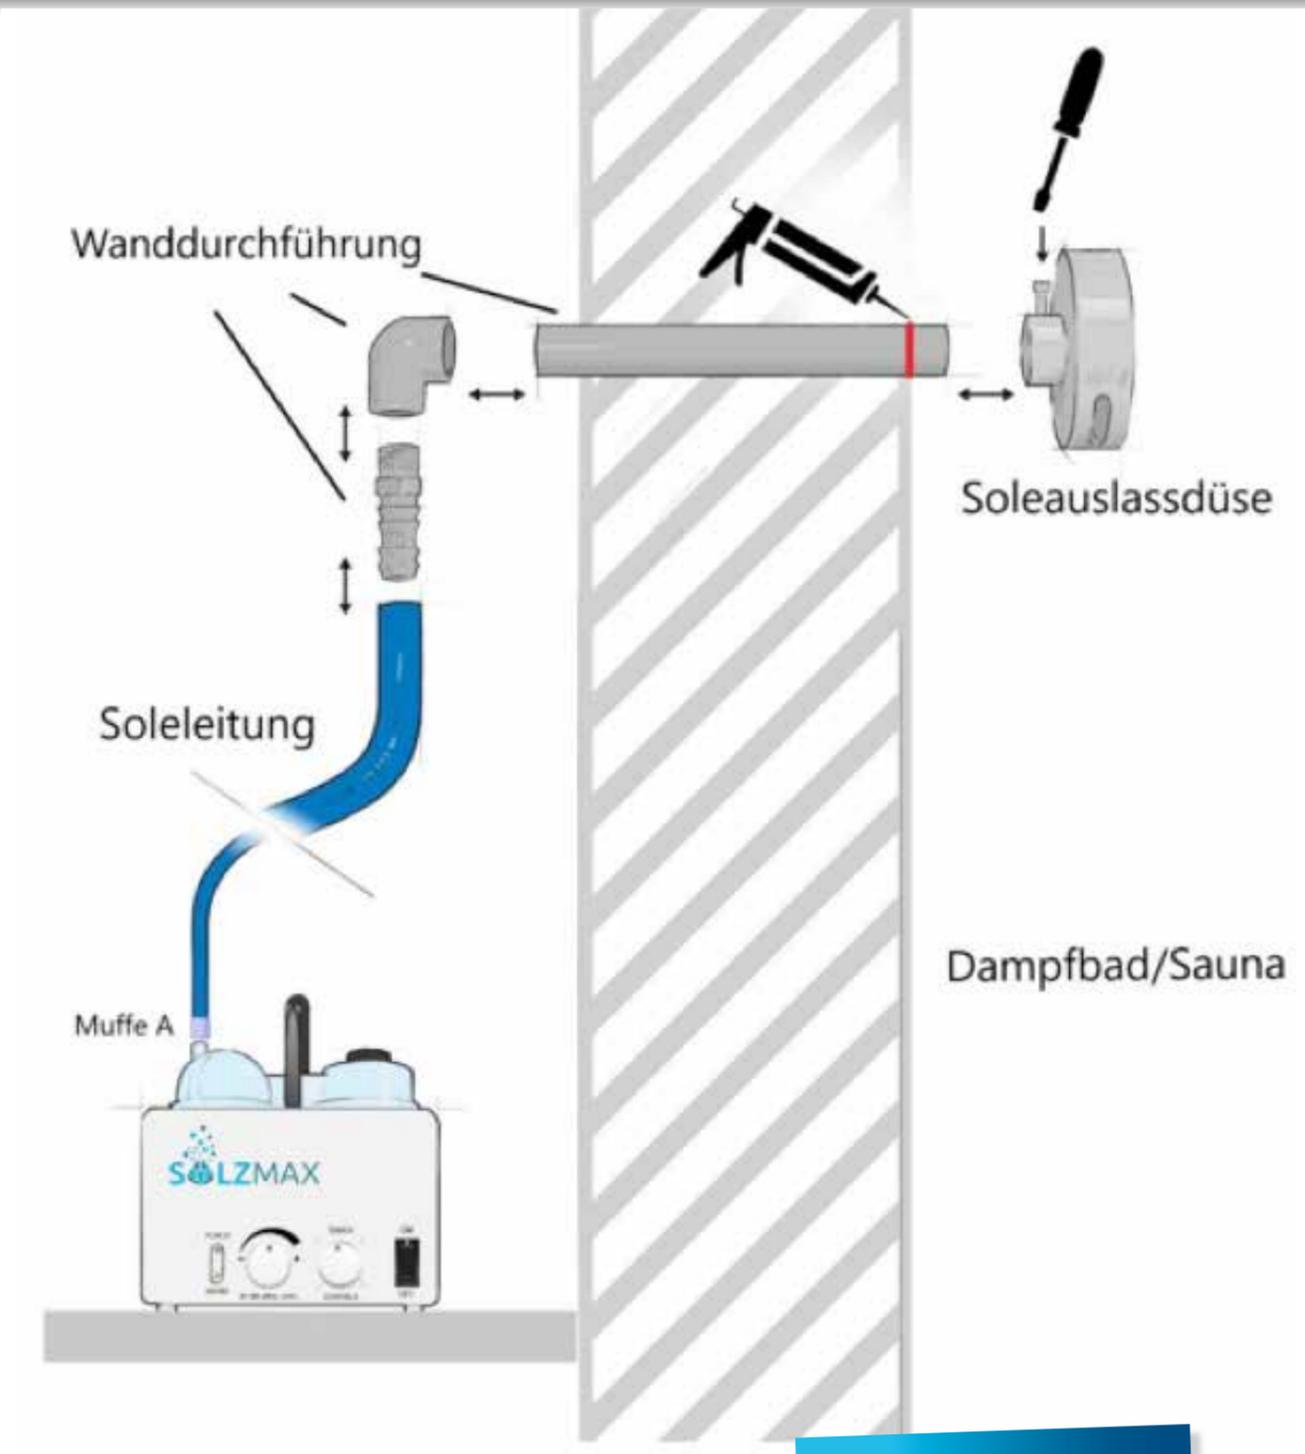

**INFO:** Optional gibt es die Soleleitung als Verlängerung bei uns im Shop. Bis 400 cm Länge sind möglich.

## 4. INBETRIEBNAHME



1. Der Salzvernebler wird waagrecht abgestellt und mit einer 230 V Steckdose Verbunden.



2. Verschluss öffnen



3. Soleabdeckung abnehmen.



4. Der SalzMax wird mit ca. 300 ml Salzsolelösung gefüllt. Dies reicht unter maximaler Leistung für ca. 40 Minuten Vernebelung. Danach schaltet der Vernebler in den Ruhemodus.



5. Soleabdeckung aufsetzen.




6. Verschluss schließen.



7. Soleleitung anstecken.

## 5. NACH DER ANWENDUNG

Der Salzvernebler kann unkompliziert über einen Silikonschlauch auf der Rückseite von der Restflüssigkeit entleert werden.

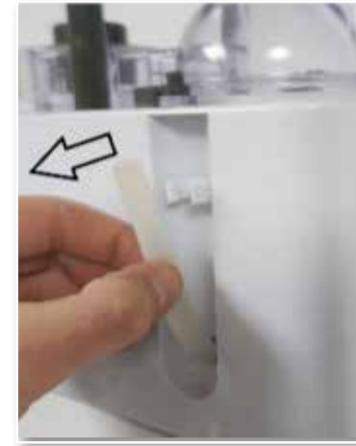

1. Nehmen Sie den Schlauch wie auf der Abbildung aus der Halterung.



2. Entleeren Sie die restliche Solelösung aus dem Gerät.



8. Drücken Sie den ON/OFF Kippschalter auf ON. Der Solevernebler startet sofort mit der Vernebelung.



9. Über den Timer kann eine gewünschte Laufzeit zwischen 1 und 60 Minuten gewählt werden.

Bei Grundstellung läuft der Vernebler „unbegrenzt“, bis die Solelösung den Mindestfüllstand erreicht



10. Wählen Sie die gewünschte Partikelgröße der Salzsolelösung über den Drehschalter aus.

- Links kleine Partikelgröße ca. 1  $\mu\text{m}$
- Rechts große Partikelgröße ca. 5  $\mu\text{m}$

Wählen Sie die gewünschte Leistung:



Maximale Leistung



Minimale Leistung

**INFO:** Schalten Sie den Vernebler 10 Minuten, bevor Sie die Sauna/Dampfbad betreten, ein. So hat der Vernebler genug Zeit, um die Luft ausreichend mit Solelösung anzureichern.



Fragen zur  
Installation?  
+43 (0) 660 6860 599

WIR HELFEN IHNEN  
GERNE WEITER.

**KAISERlich**  
SOLE UND DAMPFBADTECHNIK



## 6. SALZSOLELÖSUNG

Jede Solelösung bis 26 % Salzgehalt kann verwendet werden, auch Tee kann vernebelt werden. Zur Inhalation ist eine Salzsolelösung zwischen 1 und 8 % ideal.

Bei Verwendung unserer fertigen 16 %igen Salzsolelösung: Nehmen Sie einen Liter der 16 %igen Salzsolelösung. Mischen Sie diese mit einem Liter Wasser, um zwei Liter 8 %ige Sole zu erhalten.

Sole selbst herstellen: Für eine einprozentige Solelösung einfach 10 g reines 100 % unbehandeltes natürliches Salz (ca. 1 Teelöffel) in 1 Liter Wasser lösen.

Sole ist unbegrenzt haltbar. Weder Keime, Bakterien oder Viren noch Pilze haben eine Chance, sich in der Sole zu vermehren!

## 7. REINIGUNG UND WARTUNG

Der Salzvernebler benötigt keine spezielle Reinigung. Die restlich verbliebene Soleflüssigkeit nach der Anwendung aus dem Gerät abzulassen genügt. Um Verfärbungen vorzubeugen, empfiehlt es sich, den Vernebler nach der Anwendung mit ca. 200 ml warmem Wasser zu füllen und wieder abzulassen.

Alle Bauteile auf der Obeseite: Soleabdeckung, Ventilatorabdeckung sowie Ventilator können entfernt werden und sind spühlmaschinentauglich.

## 8. FEHLERBEHEBUNG

Der Vernebler produziert keinen Solenebel:

Kontrollieren Sie, ob sich ausreichend Solelösung im Gerät befindet (300 ml). Sollte sich zu wenig Flüssigkeit im Tank befinden, leuchtet die LED „Water“ auf. Überprüfen Sie, ob der Schwimmer im Soletank locker auf- und abgleitet.

Falls sich der Leistungsregler der Luftzufuhr auf Minimum befindet, stellen Sie diesen auf Maximum. Stellen Sie die Partikelgröße auf maximale Partikelgröße (Drehknopf nach rechts).

Sollte keine LED aufleuchten, überprüfen Sie die Glassicherung auf der Unterseite des Verneblers.


Der Verneblerkopf kann im Falle eines Defektes unkompliziert selbst ausgetauscht werden. Siehe dazu unter Salzvernebler – Ersatzteile, in unserem Onlineshop.

## 9. REPARATUR/GEWÄHRLEISTUNG

Im Falle einer nicht behebbaren Störung senden Sie das Gerät bitte zur Überprüfung an uns. Kaiser Wellness, Lichtenhag 17, 4201 Gramastetten, Österreich. [office@kaiser-wellness.at](mailto:office@kaiser-wellness.at)

Ersatzteile sind unter: [www.Dampfbadtechnik.com](http://www.Dampfbadtechnik.com) erhältlich.

## 10. VERBINDEN SIE DEN SALZMAX MIT DEM TOLO DAMPFGENERATOR

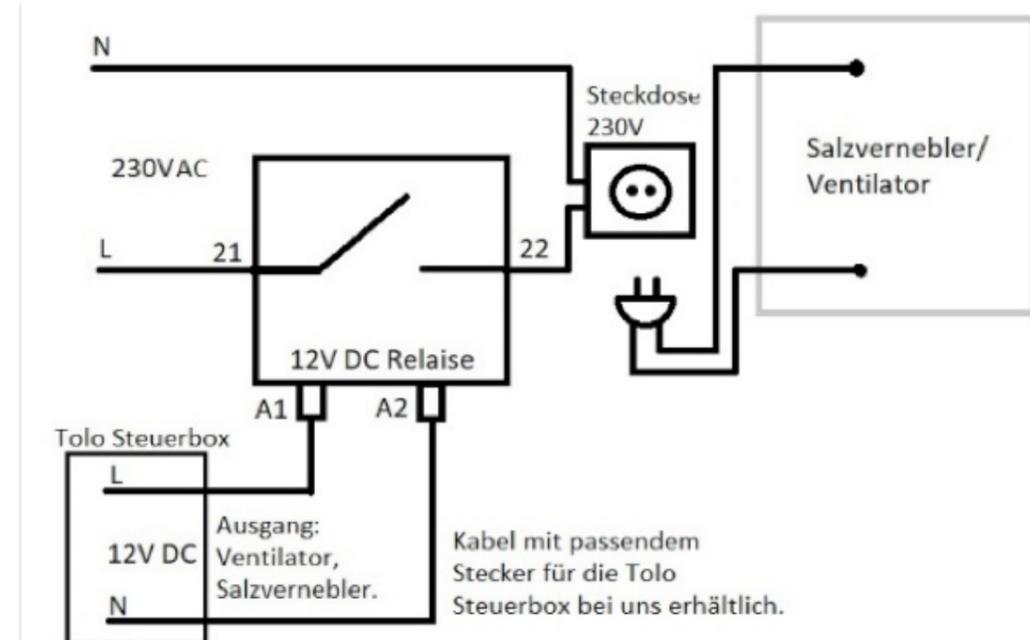

## 11. KONTAKT / SUPPORT

Bei Fragen erreichen Sie uns via:

E-Mail unter [office@kaiser-wellness.at](mailto:office@kaiser-wellness.at)

Telefon: +43 660 / 6860 599

Internet unter [www.dampfbadtechnik.com](http://www.dampfbadtechnik.com)

Support in englischer Sprache/Support in English Language:  
[support@kaiser-wellness.at](mailto:support@kaiser-wellness.at)

  
**KAISERlich**  
SOLE UND DAMPFBADTECHNIK



Kaiser Wellness  
Lichtenhag 17  
A-4201 Gramastetten

Büro: (keine Paketannahme)  
LEDERFABRIK  
Leonfeldner Str. 328  
A-4040 Linz

Tel: +43 660 / 6860 599  
(MO-Fr 09:00 Uhr - 14:00 Uhr)  
Fax: +43 732 / 2100 2277 12

[office@kaiser-wellness.at](mailto:office@kaiser-wellness.at) | [office@dampfgenerator.at](mailto:office@dampfgenerator.at)  
[www.dampfgenerator.com](http://www.dampfgenerator.com) | [www.dampfbadtechnik.com](http://www.dampfbadtechnik.com) | [www.dampfbad.shop](http://www.dampfbad.shop)